

Referência.
Reference: 120006

Produto.
Product: Taj Crystal

Formato.
Size: 119,5X250 cm.
47x98 inches

Tipologia e
borda.
Typology and
edge: Porcelanato
esmaltado
retificado.
Porcelain glazed
rectified.

Superfície.
Surface: Polido. Polished.

Espessura.
Thickness: 7,0 mm. 0,27"

Área de
cobertura.
Coverage: 2,99 m²

Número de faces.
Number of faces: 4

Junta mínima.
Minimum joint: 1,5 mm

Variação de
tonalidade.
Shade variation: V3 - Variação Moderada. A
intensidade de cores em cada peça
pode variar. Moderate variation. The
intensity of colors on each piece may
change.


Processo de
fabricação.
Manufacturing
process: Via úmida - Massa atomizada.
Wet process.

Grupo de absorção.
Absorption group: Bla

Peças por caixa.
Pieces in box: 1

Indicação de uso.
Indication of use: Local 2 - Ambientes internos residenciais e comerciais com baixo
tráfego + local 1. Usage 2 - Residential and commercial indoor low
traffic + Usage 1

Foto ilustrativa.
Illustrative photo.

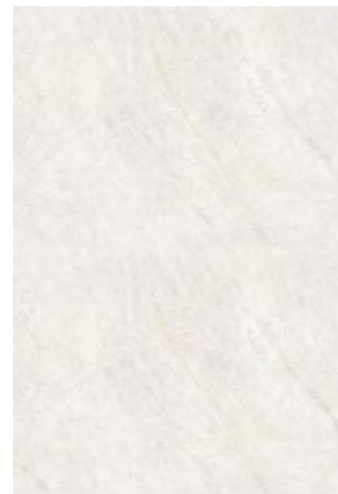

Características. Characteristics .	Norma de ensaio. Test Standard .	Valor normativo. Normative Value .	Resultados Villagres. Villagres Results .
Propriedades físicas. Physical property .			
Absorção de água. Water absorption (%) .	ABNT NBR ISO 10545-3:2020	ABNT NBR ISO 13006 - Anexo G. Attachment G (E ≤ 0,5%).	≤ 0,5
Expansão por umidade - EPU. Moisture expansion (mm/m) .	ABNT NBR ISO 10545-10:2017	ABNT NBR ISO 13006 - Anexo G. Attachment G (≤ 0,6 mm/m).	≤ 0,3
Módulo de ruptura. Modulus of rupture (N/mm²) .	ABNT NBR ISO 10545-4:2020	ABNT NBR ISO 13006 - Anexo G. Attachment G (≥ 35).	≥ 35
Carga de ruptura. Breaking strength (N) .	ABNT NBR ISO 10545-4:2020	ABNT NBR ISO 13006 - Anexo G. Attachment G (Espessura. Thickness: < 7,5 mm: ≥ 700 ≥ 7,5 mm: ≥ 1300).	≥ 700
Resistência ao gretamento. Crazing resistance .	ABNT NBR ISO 10545-11:2017	ABNT NBR ISO 13006 - Anexo G. Attachment G (Resiste. Resist) .	Resiste. Resist
Coeficiente de atrito. Coefficient of friction .	ABNT NBR 16919:2020	Superfície úmida. Wet surface .	< 0,4
Propriedades químicas. Chemical property .			
Resistência ao manchamento. Determination of resistance to staining .			
Verde cromo (Ação penetrante). Chrome green (Penetrating action).	ABNT NBR ISO 10545-14:2017	ABNT NBR ISO 13006 - Anexo G. Attachment G. Mínimo Classe 3. Minimum 3.	5
Iodo, Solução (Ação Oxidante) Iodine, Solution (Oxidizing action) .			5
Óleo de Oliva (Formação de película). Olive Oil (Film Formation) .			5
Resistência aos agentes químicos. Resistance to chemicals .			
Ácido clorídrico. Hydrochloric acid solution 3%(v/v) .	ABNT NBR ISO 10545-13:2020	ABNT NBR ISO 13006 - Anexo G. Attachment G. Mínimo B. Minimum B .	GLB
Ácido cítrico. Citric acid solution 100g/L .			GLB
Hidróxido de potássio. Potassium hydroxide solution 30g/L .			GLB
Cloreto de amônia. Ammonium chloride solution 100g/L .			GB
Hipoclorito de sódio. Sodium hypochlorite solution 20mg/L .			GB

Recomendações de manuseio, cuidados, limpeza e corte de porcelanatos acesse o QR-Code ou site: <http://www.villagres.com.br>
Recommendations for handling, care, cleaning and cutting of porcelain tile access the QR-Code or website:
<http://www.villagres.com.br/downloads>

